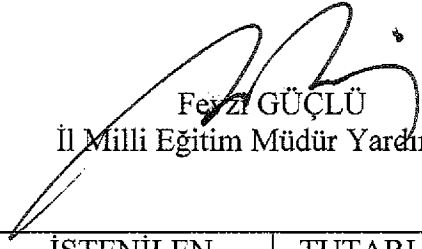


T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
TEKLİF MEKTUBUDUR

Isparta Merkez Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu Asansör Revizyonu Onarım İşi aşağıdaki şartnamede belirtildiği şekilde 4734 Sayılı Kanununun 22/d kapsamında yapılacak olup, 4734 Sayılı Kanununun 22/d limitlerinde kalması durumunda yaptırılacağından, KDV hariç fiyatının bildirilmesini rica ederim.


Fevzi GÜÇLÜ
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

TARİH:21.03.2022

S. No	İşin Adı	İSTENİLEN ETİKET	TUTARI (KDV hariç)
1	Isparta Merkez Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu Asansör Revizyonu Onarım İşi	MAVİ	
TOPLAM			

EKİ: 1-Birim Fiyat Cetveli (1 sayfa)
2-Royal Cert Denetim Raporu(3 Sayfa)

ONARIM YAPIM REVİZYON İŞİNDE İSTENEN BELGE VE DİĞER HARÇLAR:

- 1-Revizyon yapılacak okul asansörü ve Royal Cert raporlarının incelenerek teklif verilmesi hususunda tüm sorumluluk yükleniciye aittir.
- 2-Yüklenici birim fiyat cetveline göre YEŞİL etiketlendirme için gerekli tüm onarım ve tadilatları ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak verilen sürede tamamlanacaktır.
- 3-İş tamamlandıktan sonra Yüklenici Firma tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Royal Cert Firmasına asansörü incelettirerek istenilen etiketlendirme yapılmış olarak yeni inceleme raporu ile birlikte teslim etmek zorundadır.
- 4-Yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra onarım yapım işinin süresi **15 (Onbeş)** gündür.
- 5-Yükleniciden Vergi Borcu olmadığına dair belge (iş üzerinde kalandan istenecektir.)
- 6-Kamu İhalelerine katılmaya yasaklı olanlar katılamayacaktır.
- 7-Yapım işine ait bütün vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
- 8- Malzemeler TSE'li ve en az bir (1) yıl garanti kapsamında olacaktır.
- 9-Teklifler **25/03/2022 Cuma günü saat: 16.00'a** kadar Müdürlüğümüze verilecektir.
- 10-İşin yükleniciye tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır.
- 11-Yüklenici Şartnamelere ve teklif dokümanlarına uygun olarak işi süresi içinde bitirmediği takdirde yükleniciye, geciken her takvim günü için teklif bedelinin % 0,05 (onbinde beş) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
- 12- Teklifler Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak (İhale Bürosu) Şubesine Elden teslim edilecektir. Posta yoluyla teklifler kabul edilmeyecektir.

ISPARTA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı işi belirtilen şartname dahilinde ve Yaklaşık Maliyete esas olmak üzere, 4734 Sayılı Kanununun 22/d limitlerinde kalması durumunda, İdarenizin talebi halinde belirtmiş olduğum fiyattan ve belirtilen standartlara uygun olarak adı geçen işi yapmayı teklif ve kabul ediyorum.//.../2022

İmza,Kaşe,Adres

İhale Makamı BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: Merkez Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu Asansör Revizyonu İşİ

S. No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar (TL)
1	1.11.3	Makina dairesinde geçiş yolları üstündeki serbest yükseklik en az 1,8 m olmalıdır.	Adet	1		
2	3.21.2	Kuyu dibi alarm butonu güvenlik hacminden ulaşılabilir olmalıdır.	Adet	1		
3	3.22.1	Tamponlar üzerinde (Enerji depolayan tipteki tamponlar hariç), tamponu imal eden firmanın adı, tip kontrolü ile ilgili işaret ve referansları ve CE işareti içeren bir bilgi levhası bulunmalıdır.	Adet	1		
4	4.16.1	Kat butonu çalışır hale getirilmelidir.	Adet	1		
5	4.8.1	Kapıyı açıp kabine girmek isteyen bir kullanıcı, kabin aydınlatması anızaltı olsa dahi, önünde ne olduğunu görebilecek şekilde, durak kapıları civarındaki tábif ve suni aydınlatma döşeme seviyesinde en az 50 lüx olmalıdır.	Adet	1		
6	5.4.4	Camdan yapılan kabin duvarları döşeme seviyesinden 1,1 m'den daha alçakta ise, döşemeden 0,9 ile 1,1 m arasında yüksekliğe el tutamağı konulmalıdır. Bu tutamak camdan bağımsız olarak tespit edilmelidir.	Adet	1		
7	7.4.17	Görme engelliler için dokunmayla hissedilebilen şekillerin rahat algılanabilmeleri için durak ve kabin kat kumanda buton sembollerinin konumu butonların çalışan kısımlarının üzerinde veya 10 mm ilâ 15 mm solunda olmalıdır. Kabartma şeklin profili en az y	Adet	1		
8	7.4.26	Kabinin en az bir yan duvarına tutamak monte edilmelidir. Tutamağın üst kenarının kabin tabanından yüksekliği (900 ± 25) mm dâhilinde olmalıdır. (TS EN 81-70 madde 5.3.2.1)	Adet	1		
9	7.4.6	Konum işareti, kabin çalışma panelinin üzerine veya üst kısmına yerleştirilmelidir. Göstergenin merkez hattı kabin tabanından 1,60 m ilâ 1,80 m yukarıda olmalıdır. Katları gösteren rakamların yüksekliği 30 mm ilâ 60 mm olmalıdır. (TS EN 81-70 madde 5.4)	Adet	1		
10	7.5.3	Asansör şifreli ve akbilla geçiş devresi kartı	Adet	1		
11	İşçilik	Özel İşçilik her nevi asansör işlerinin yapılmasında asansör başına ödenecek olan bedeldir	Adet	1		
Toplam Tutar (KDV Hariç)						

Nakliye fiyatlara dâhildir. Birim Fiyat Tarifleri'nde (Teknik Şartname) yer alan nakliyelerin ayrıca ödeneceğini (birim fiyata dâhil olmadığını) belirten bedeller yerine buradaki "Nakliye fiyatlara dâhildir" bilgisi geçerlidir.


Hakan YOLDAŞ
Elektrik Teknikeri