

T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
TEKLİF MEKTUBUDUR

Isparta Atabey Hacı Yahya Demirel Yatılı Bölge Okulu Pansiyonu Ana Pano Değişimi Onarım Yapım İşi şartnamede belirtildiği şekilde 4734 Sayılı Kanunun 22/d kapsamında yapılacak olup, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda yaptırılacağından, KDV hariç fiyatının bildirilmesini rica ederim.

Fevzi GÜÇLÜ
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

TARİH: 27/06/2022

S. No	İşin Adı	Birim	Miktar	Birim Fiyatı	TUTARI (KDV hariç)
1	Isparta Atabey Hacı Yahya Demirel Yatılı Bölge Okulu Pansiyonu Ana Pano Değişimi Onarım Yapım İşi				
TOPLAM					

EKİ: 1-Birim Fiyat Cetveli (1 sayfa)

ONARIM YAPIM İŞİNDE İSTENEN BELGE VE DİĞER HARÇLAR:

- 1-Yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra onarım yapım işinin süresi 30 (otuz) gündür.
- 2-Yükleniciden Vergi Borcu olmadığına dair belge (iş üzerinde kalandan istenecektir.)
- 3-Kamu İhalelerine katılmaya yasaklı olanlar katılamayacaktır.
- 4-Yapım işine ait bütün vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
- 5- Malzemeler TSE'li ve en az bir (1) yıl garanti kapsamında olacaktır.
- 6-Teklifler 30/06/2022 Perşembe saat: 16.00'a kadar Müdürlüğümüze verilecektir.
- 7-İşin yükleniciye tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır.
- 8-Yüklenici Şartnamelere ve teklif dokümanlarına uygun olarak işi süresi içinde bitirmediği takdirde yükleniciye, geciken her takvim günü için teklif bedelinin % 0,05 (onbinde beş) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
- 9- Teklifler Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak (İhale Bürosu) Şubesine Elden teslim edilecektir. Posta yoluyla teklifler kabul edilmeyecektir.

ISPARTA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı işi belirtilen şartname dahilinde ve Yaklaşık Maliyete esas olmak üzere, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda, İdarenizin talebi halinde belirtmiş olduğum fiyattan ve belirtilen standartlara uygun olarak adı geçen işi yapmayı teklif ve kabul ediyorum./.../2022

İmza,Kaşe,Adres

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sayfa 1 / 1

İşin Adı: Atabey İslamköy Hacı Yahya Demirel Yatılı Bölge O. okulu Pansiyonu Ana Pano Değişimi Ona. Yapım İş.

S. No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktar	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutar (TL)
1	35.100.6201	Önden kapaklı pano, Özel sac panolar (TS 3367 EN 60439-1) Not:"Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir	Adet	1		
2	35.130.2601	5 kVAr (3x8 A)'a kadar, Endüktif Yük sürücü	Adet	1		
3	Özel-1	Ana panonun kurulması için komple (Demontaj+Montaj ve İşçilik).	Adet	1		
Toplam Tutar (KDV Hariç) :						

Nakliye fiyatlara dâhildir. Birim Fiyat Tarifleri'nde (Teknik Şartname) yer alan nakliyelerin ayrıca ödeneceğini (birim fiyata dâhil olmadığını) belirten ifadeler yerine buradaki "Nakliye fiyatlara dâhildir" bilgisi geçerlidir.

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı: Atabey İslamköy Hacı Yahya Demirel Yatılı Bölge O. okulu Pansiyonu Ana Pano Değişimi Ona.
Yapım İş.

İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

Sayfa 1 / 1


S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Persentaj (%)
1	35.100.6201	Önden kapaklı pano, Özel sac panolar (TS 3367 EN 60439-1) Not:"Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir	Adet	1,000	
		Teknik Tanf: İlave sac panolar (Ölçü: Adet, İnarat: %60)BFT No 35.100.6100 İle aynı şartlarda yalnız aşağıdaki deęişikliklerle İlave sac pano yapılacaktır. Bu panolarda sadece ön yüzde sac mevcuttur. 1. pano İle birlikte yapırlar ve tablo yanı sac tel kafesli muhafaza sadece sonuncu panoda bulunur. Yan yana bulunan panoların İrtibatı İskeletin civatalarla baęlanmasf surefyle yapılacaktır.			
2	35.130.2601	5 kVAr (3x8 A)'a kadar, Endüktİf YüK sürücü	Adet	1,000	
		Teknik Tanf: Endüktİf YüK sürücü (Ölçü: Adet)Endüktİf yüK sürücülerİ, İçensindeki yan İletken anahtarlarma elemanları İle şönt reaktörlerinin faz açısını farklı deęerlerde tetikleyerek, monofaze şönt reaktörlerini İsteneN güç deęerlerinde devreye alan,3 adet 230V m			
3	Özel-1	Ana panonun kurulması İçin komple (Demontaj+Montaj ve İşçilik).	Adet	1,000	

Kadir ALTINKAYNAK

Elektrik Tek.



Atabey İslamköy Yıba Pansiyonu Ana Panosu

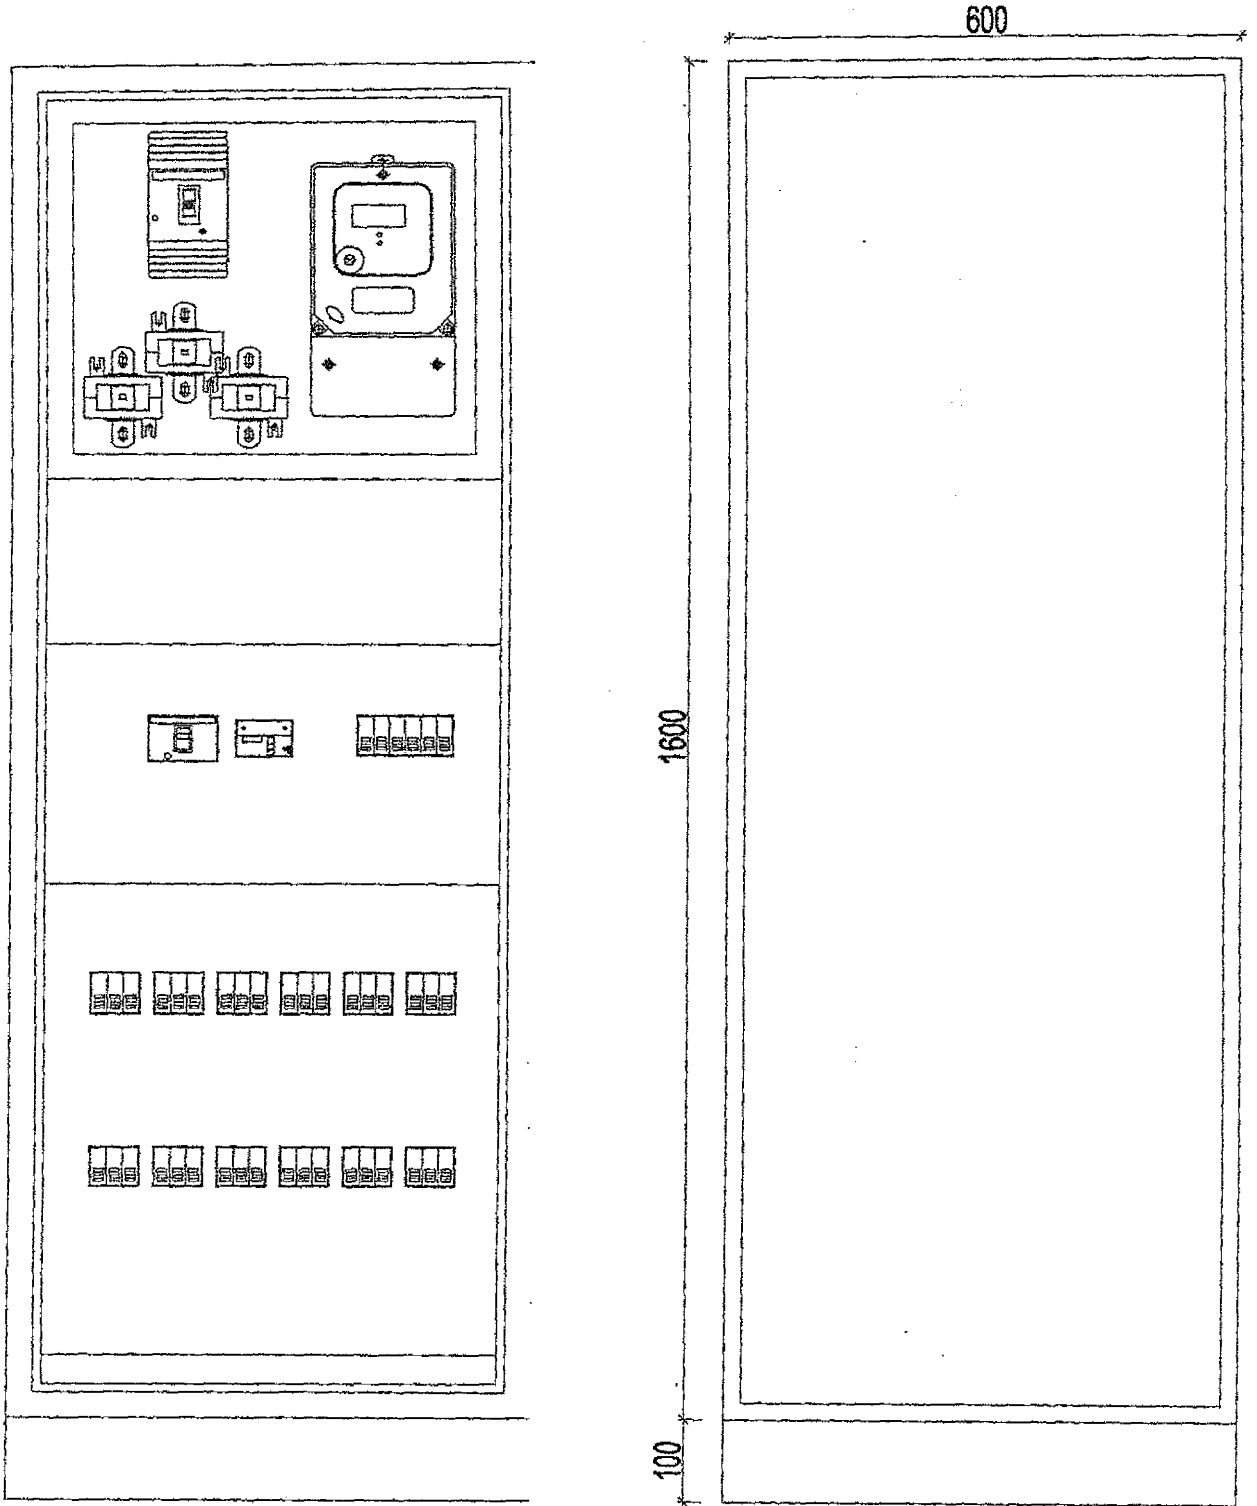

GÖMLEK SACLI İÇ GÖRÜNÜŞ

DIŞ GÖRÜNÜŞ DERİNLİK 500 mm

ADP PANOSU GÖRÜNÜŞLER Ö:1/10

Kadir ALTINKAYNAK

Elektrik Teknikleri

Atabey İslamköy Yıbo Ortaokulu Pansiyonu Ana Pano Özellikleri:


PANOLARDA İSTENİLEN ÖZELLİKLER

- 1) 0,5 m² ye kadar olan tablolar, 1 mm, 0,5 m² den 1,0 m² ye kadar olan tablolar, 1,5 mm, 1,0 m² den büyük olan panolar ise 2 mm DKP sacdan imal edilecektir.
- 2) Tablolar ve tüm detayları ekteki projelerine uygun şekilde imal edilecektir.
- 3) Tablolar elektostatik toz boya ile (RAL 7035 renk kodlu) boyanacaktır.
- 4) Tablo kablolarında halojen-free kablo kullanılacaktır.
- 5) Tablo kapaklarında proje cebi bulundurulacak, kapaklar ve gövdede topraklama civatası bulunmaktadır. Gövde ile kapak fleks kablo ile irtibatlandırılacaktır.
- 6) W otomat rayı, klemens rayı, ray taşıyıcı, tüm civata ve aksesuarlar galvanizlenmiş olacaktır.
- 7) Tablo kapakları vidalı menteşe ile monte edilecektir, kilit özel pano kilidi olacaktır.
- 8) Tablo detaylarında tereddüte düşülürse idare ile temasa geçilmesi gerekmektedir. Yanlış imalatın idare tarafından kabul edilemeyeceğinin bilinmesi gerekmektedir.
- 9) Tablolar CE sertifikalı TSE belgeli olacaktır.
- 10) Panolar 2500 A kadar ve 40 kA kadar tip testli olacak ve pano ile birlikte tip test raporları idareye sunulacaktır.

PANOLARIN MONTAJINDA İSTENİLEN ÖZELLİKLER

- 1) Kapakları 1,5 -2 mm DKP sac yapılacak.
- 2) Kapaklara conta ilave edilecek.
- 3) Gömlek saclarına etiket yapılacak.
- 4) Sigortalar B tipi olacak.
- 5) Topraklama barası boydan boya olacak.
- 6) Pano dış kısmına pantograf ile pano adı yazılacak.
- 7) Elektrik tehlike işareti büyük olacaktır.
- 8) Ray klemensler dekafiks kullanılacaktır.
- 9) Panolar CE sertifikalı TSE belgeli olacaktır.
- 10) Panolar 2500 A kadar ve 40 kA kadar tip testli olacak ve pano ile birlikte tip test raporları idareye sunulacaktır.

Kadir ALTINKAYNAK

Elektrik Tek.


ATABEY İSLAMKÖY YİBO ORTAOKULU PANSİYONU ANA PANO DEĞİŞİMİ ONARIMI YAPIM İŞİ ELEKTRİK MAHAL LİSTESİ :

1- **Pansiyon Ana Pano:** Şartnamelere ve keşfine uygun olarak pansiyonun ana panosu yenilenecektir. Pano belgesi olan panocularda yaptırılacaktır. Eski panodan çıkan malzemeler yeni panoya takılacaktır. Mevcut idarenin elinde bulunan 6 adet akım trafosu da yeni panoya takılacaktır. Ana Pano keşfindeki ölçülere ve yerleşimine göre yapılacaktır. Tüm işler ck elektrik ile istişareli olarak yapılacaktır. İş bitiminde sayaç bölümü ck elektriğe mühürlenecektir. Etiketlemeler ve tehlike işareti yapıştırılacaktır.

2- **Kompanzasyon panosu:** Şartnamelere ve keşfine uygun olarak 5 kvarlık (3x8A) a kadar endüktif yük sürücüsü 1 adet idareye teslim edilecektir.

3- Kullanılacak malzemeler TSE ve CE belgeli olacaktır.

4- Yapılacak olan tüm tesisat çalışır ve sağlam şekilde teslim edilecektir.

5- İlave çıkabilecek işçilik ve malzeme için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Bunun için idareden ayrıca bir bedel talep edilmeyecek olup; ilave çıkabilecek birbirini tamamlayıcı malzemeler aynı iş kapsamında değerlendirilecektir.

6- Yüklenici çalışma esnasında verdiği her türlü zarar karşılama yükümlüdür. İdareden bu konuda her hangi bir ücret talep edemez. De montaj için ayrıca bedel ödenmeyecektir. De montaj yapılan malzemeler okul idaresine imza karşılığı teslim edilecektir.

7- Uygulamalar "Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri ve Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği" ne uygun olarak yapılacaktır.

Kadir ALTINKAYNAK

Elektrik Tekn.

