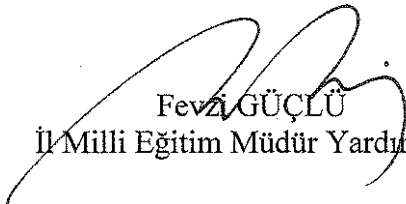


T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
TEKLİF MEKTUBUDUR

Isparta Merkez Nazmiye Demirel Ortaokulu Ek Binası Asansör Onarım İşi aşağıdaki şartnamede belirtildiği şekilde 4734 Sayılı Kanunun 22/d kapsamında yapılacak olup, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda yaptırılacağından, KDV hariç fiyatının bildirilmesini rica ederim.


Fevzi GÜÇLÜ
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı

TARİH:14.03.2022

S. No	İşin Adı	İSTENİLEN ETİKET	TUTARI (KDV hariç)
1	Isparta Merkez Nazmiye Demirel Ortaokulu Ek Binası Asansör Onarım İşi	MAVİ	
TOPLAM			

EKİ: 1-Birim Fiyat Cetveli (1 sayfa)
2-Royal Cert Denetim Raporu(3 Sayfa)

ONARIM YAPIM REVİZYON İŞİNDE İSTENEN BELGE VE DİĞER HARÇLAR:

- 1-Revizyon yapılacak okul asansörü ve Royal Cert raporlarının incelenerek teklif verilmesi hususunda tüm sorumluluk yükleniciye aittir.
- 2-Yüklenici birim fiyat cetveline göre Mavi etiketlendirme için gerekli tüm onarım ve tadilatları ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak verilen sürede tamamlanacaktır.
- 3-İş tamamlandıktan sonra Yüklenici Firma tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Royal Cert Firmasına asansörü incelettirerek istenilen etiketlendirme yapılmış olarak yeni inceleme raporu ile birlikte teslim etmek zorundadır.
- 4-Yükleniciye yer teslimi yapıldıktan sonra onarım yapım işinin süresi **30 (Otuz)** gündür.
- 5-Yükleniciden Vergi Borcu olmadığına dair belge (iş üzerinde kalandan istenecektir.)
- 6-Kamu İhalelerine katılmaya yasaklı olanlar katılamayacaktır.
- 7-Yapım işine ait bütün vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.
- 8- Malzemeler TSE'li ve en az bir (1) yıl garanti kapsamında olacaktır.
- 9-Teklifler **18/03/2022 Cuma günü saat: 16.00'a** kadar Müdürlüğümüze verilecektir.
- 10-İşin yükleniciye tebliğinden itibaren 10 (on) gün içerisinde yer teslimi yapılacaktır.
- 11-Yüklenici Şartnamelere ve teklif dokümanlarına uygun olarak işi süresi içinde bitirmediği takdirde yükleniciye, geciken her takvim günü için teklif bedelinin % 0,05 (onbinde beş) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.
- 12- Teklifler Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak (İhale Bürosu) Şubesine Elden teslim edilecektir. Posta yoluyla teklifler kabul edilmeyecektir.

ISPARTA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

Yukarıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı işi belirtilen şartname dahilinde ve Yaklaşık Maliyete esas olmak üzere, 4734 Sayılı Kanunun 22/d limitlerinde kalması durumunda, İdarenizin talebi halinde belirtmiş olduğum fiyattan ve belirtilen standartlara uygun olarak adı geçen işi yapmayı teklif ve kabul ediyorum.//.../2022

İhale Makamı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sayfa 1 / 2

İşin Adı: Merkez Nazmiye Demirel Ortaokulu Ek Binası Asansör Onarımı İşİ

S. No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı (TL)
1	1.17.2	Tahrik makinasının doğrudan beslemesi durumunda, kontakları motor devresinde seri bağlı, birbirinden bağımsız iki adet kontaktörle kesilmelidir. Tahrik makinasının durdurulması iki kontaktörden birinin ana kontaklarının asansör durduğunda devreyi açmaması	Adet	1		
2	1.20.1	Elektronik elemanlara sahip güvenlik devreleri bir güvenlik elemanı olarak görülür ve CE işareti taşımalıdır.	Adet	1		
3	1.27.1	Her bir asansör için ayrı bir ana şalter olmalıdır ve kapatıldığında motor güç devresi ve UPS/Kurtaran sistemi dahil tüm sistemin elektriğini kesmelidir.	Adet	1		
4	1.33.1	Elektrik panosuna 30 mA Kaçak akım rölesi takılmalıdır.	Adet	1		
5	1.36.12	Kumanda panosu içerisindeki invertör cihazı tamir edilerek çalıştırılmalıdır.	Adet	1		
6	1.37.2	Tahrik makinası motoru aşırı yükü karşı korunması için 1. hız/2. hız termik röle veya PTC devresi takılmalıdır.	Adet	1		
7	1.4.2	Makina dairesinde bulunan ekipmanların(kumanda panosu, makina motor, regülatör, elektrikçi panosu ve benzeri) önünde 200 lüks şiddetinde aydınlatma sağlanmalıdır.	Adet	1		
8	1.45.3	Sınır güvenlik kesicileri, son durak seviyelerinin aşılması durumunda mümkün olduğunca çabuk çalışacak bir şekilde yerleştirilmeli, ancak normal işletmeyi aksatmamalıdır. Bunlar, sınır güvenlik kesicileri kabin veya karşı ağırlık tamponlara değmeden ç	Adet	1		
9	2.3.1	Kabin üstünün dış kenarından itibaren, bu kenara dik olarak ölçülen yatay düzlemdeki serbest mesafe 0,3 m'den fazla ise, buralarda kabin üstünün korkulukla donatılmalıdır. (madde 5.4.7.3, şekil 15 ve 16)	Adet	1		
10	2.3.3	Kabin üstü korkuluk, bir el tutamağı, 0,1 m yükseklikte bir ayak koruyucu ve korkuluğun yarı yüksekliğinde yerleştirilmiş bir ara çubuktan meydana gelmelidir.	Adet	1		
11	2.6.12	Kabin askı halat bağlantıları lastik takozları/ yayları yenilenmelidir.	Adet	1		
12	2.6.8	Karşı ağırlık askı halat bağlantı şişesi/şişeleri yenilenmelidir.	Adet	1		
13	2.7.4	Kapı kilitleri ayarsız.	Adet	1		
14	3.16.6	Kabin etek sacı düz yatay olarak sabitlenmelidir.(Kat kapısına paralel olmalıdır.)	Adet	1		
15	3.2.13	Kabin tamponu yenilenmelidir (Deforme olması durumunda).	Adet	1		
16	3.2.6	Karşı ağırlık tamponu yenilenmelidir. (Deforme olması durumunda)	Adet	1		
17	3.21.5	Kabin üstünde normal aydınlatma beslemesinin arızasında otomatik bir şekilde devreye giren, 1 h (saat) için en az 5 lüks bir ışık şiddetini kabin çatısının merkezinde zeminin 1 m üstünde ve kabin çatısında bulunan alarm başlatma cihazı üstünde sağlayabilen	Adet	1		
18	3.21.7	Kabin üstü ve kuyu dibi alarm tertibatı akü devresine bağlı çalışır hale getirilmelidir.	Adet	1		
19	3.3.3	Kuyu dibi acil durum durdurma tertibatı çalışır hale getirilmelidir.	Adet	1		
20	3.4.7	Kuyu aydınlatma lambaları etanj tip olmalıdır.	Adet	1		
21	3.5.8	Kabin güvenlik tertibatı çalışır hale getirilmelidir.	Adet	1		
22	3.7.46	Kabin regülatör gergi makarasının yenilenmesi	Adet	1		
23	4.11.3	Kat kapı topraklama bağlantıları yüksük veya civatalı veya kablo pabucu ile olmalıdır.	Adet	1		

Hakan KOLDAŞ
Elektrik Teknikeri

Oska/014-2

İhale Makamı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sayfa 2 / 2

İşin Adı: Merkez Nazmiye Demirel Ortaokulu Ek Binası Asansör Onarımı İşi

S. No	İş Kalemi No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı (TL)
24	4.14.1	Asansör kuyusu iç yüzeyi ile kabin eşiği veya kabin kapısının çerçevesi veya sürgülü kapılarda kapanan kenar arasındaki yatay açıklık, kuyu boyunca 0,15 m'yi aşmamalıdır (bkz. Şekil 3).	Adet	1		
25	4.2.6	Kabin kapısı çalışır hale getirilmelidir.	Adet	1		
26	40.150.1401	1 kVA Kesintisiz güç kaynağı (15 dakika)	Adet	1		
27	5.10.1	Gerektiğinde dışarıdan yardım istemek için, kabin içinde kolaylıkla fark edilebilir ve acil durum aydınlatma besleme kaynağından veya eşdeğer bir besleme kaynağından beslenen erişilebilir bir sesli alarm tertibatı ve iki yönlü haberleşme bulunmalıdır.	Adet	1		
28	5.12.6	Kabinde aşırı yük sistemi çalışır hale getirilmelidir.	Adet	1		
29	7.5.3	Asansör şifreli ve akbıllı geçiş devresi kartı	Adet	1		
	İşçilik	Özel İşçilik her nevi asansör işlerinin yapılmasında asansör başına ödenecek olan bedeldir	Adet	1		

Toplam Tutar (KDV Hariç)

Nakliye fiyatlara dâhildir. Birim Fiyat Tarifleri'nde (Teknik Şartname) yer alan nakliyelerin ayrıca ödeneceğini (birim fiyata dâhil olmadığını) belirten ifadeler yerine buradaki "Nakliye fiyatlara dâhildir" bilgisi geçerlidir.


Hakan YILDIZ
Elektrik teknikeri